



## VOLCLAY® KLEMLISTE LVS

### AFSLUTNINGSLISTE MED VOLCLAY BENTONIT TIL VOLTEX MEMBRAN

#### BESKRIVELSE

LVS Strips er profilerede faste afslutningslister i stål, der anvendes til afslutning af vandtætningssystemer, der er påført i form af plade/dug eller i flydende form. LVS-listen fås med et aktivt bentonit-tætningslag på den ene side for at give effektiv afslutning af vandtætningssystemer.

#### ANVENDELSESOMRÅDER

LVS Strips anvendes til afslutning i terrænniveau af aktive CETCO-vandtætningssystemer som f.eks. Voltex, Voltex DS, Ultraseal XP, CoreFlex XP og Swelltite. LVS Strips anvendes til afslutning af passive vandtætningssystemer som f.eks. Cetbit 300 og Volseal 600.

#### INSTALLATION


LVS Strips skal fastgøres i position på en lige linje med befæstelse med spændeskive, der er skudt fast med en centerafstand af 300 mm. Tilskær LVS-listen, så den passer, hvor der er retningsændringer, dvs. indvendige/udvendige hjørner. Hvor videreførelse af den aktive afslutningstætning er påkrævet, skal alle små sprækker imellem LVS-listerne tætnes med CETSEAL. Der kan også påføres en streng af CETSEAL langs den øverste kant af LVS-listen, hvor dette er påkrævet.

#### DÆKNINGSEVNE


1 lineær/længdegående meter LVS Strip dækker 1 løbende meter vandtætning.

#### EMBALLAGE

LVS Strips fås i 55 mm brede x 2,35 m lange lister med en nominal tykkelse af 1,2 mm, 10 lister pr. boks.



Varenummer	Længde	Bredde	Tykkelse	Pakkeenhed
Volclay Klem LVS	2350 mm	55 mm	1,2 mm	Krt. á 10 stk/23,5 meter

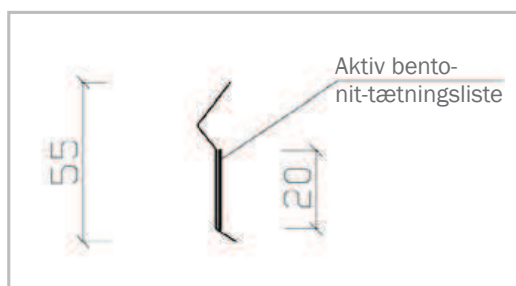

LVS Strip