



CONTROLL® MURFINISH

VANDAFVISENDE OVERFLADEIMPRÆGNERING

PRODUKTBESKRIVELSE

Controll® MURFINISH tilhører den nye generation af miljø- og brugsvenlige produkter og er et effektivt imprægneringsmiddel til brug på alle mur- og betonprodukter.



ANVENDELSESOMRÅDER

- › Teglsten, tagsten
- › Belægningssten
- › Garagegulve
- › Bassiner
- › Murpuds
- › Facader
- › Fundamenter
- › Skorstene
- › Beton, sandsten



TEKNISKE DATA

Egenskaber	Data / bemærkninger
Form / konsistens	Væske
Farve	Klar
Lugt	Ingen, eller svagt som sæbe
Densitet	1,02 g / ml v / +20 °C
Påføringstemperatur	+5 °C - +40 °C
Opbevaring	Min. 36 måneder ved tæt emballage
Diffusionsåben	Ja - dampdiffusion
Bestandighed	Fedt, olie, syre og andre nedbrydelige stoffer
Tørretid	Tørring / hærdning starter umiddelbart og kan vare op til 24 timer. Let færdsel med fodtøj kan tillades 1/2 time efter påføringen.
Miljø	Ingen brændbare eller giftige stoffer, fri for opløsningsmidler
Holdbarhed	Op til 10 år
Varenummer	murfinish 2.5 - TUN nr. 5254782 - 2,5 liter
	murfinish 20 - TUN nr. 5263588 - 20 liter

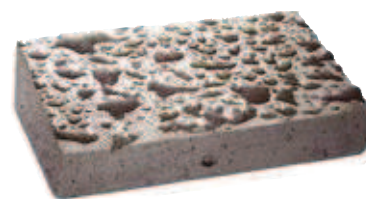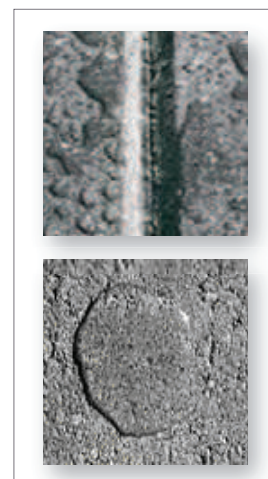

FORBRUG

2,5 - 5 m² pr. liter. Forbruget vil variere efter overfladestruktur og ujævnhed. Et lag er normalt nok.



PRODUKTBESKRIVELSE

Controll® MURFINISH efterlader en stærk vand- og smudsafvisende overflade, som er let at holde ren, hindrer algesamling og algevækst og har udmærket modstand mod saltudslag, luftforurening og UV-stråling.

Produktet giver en transparent beskyttelse på alle typer mur- og betonoverflader, hvor man ønsker at beholde det naturlige udseende. Specielle tilsætninger giver en dyb indtrængning og behandlingen har en varighed i op til 10 år.

Produktet vil ikke ændre farve, struktur eller lægge nogen film på overfladen. Controll® MURFINISH er vandbaseret og miljøvenlig. OBS: Produktet kan ikke overmales.

Ved behandling med Controll® MURFINISH forsegles betonen ved at produktet danner en kraftig barriere lige under og i overfladen, og specielle tilsætninger giver Controll® MURFINISH en god vedhæftningsevne. Controll® MURFINISH stopper dermed effektivt fugtindtrængen af overfladevand /slagregn og eliminerer derfor de fleste problemer af udvoksninger og generel forringelse af betonen.

HOLDBARHED

Produktets små molykylestørrelser medfører en enestående indtrængning og ekstra god vandafvisning, således at reduktionen i betonens naturlige vandopsugning vil minimere saltudslag, afskalning og bevoksninger.

Da 99 % af alle betonskader er årsagsbetinget af fugt, er Controll® MURFINISH velegnet til vedligeholdelse. Overfladebehandling vil kunne vare op til 10 år og vil derfor forlænge konstruktionens udseende og levetid betydeligt.

PRODUKTEGENSKABER

- › Klar og selvrensende overflade
- › Algehæmmende
- › Fremhæver dekorativ udformning af betonen
- › UV-bestanding
- › Brugervenlig
- › Diffusionsåben
- › Vandbaseret - fri for opløsningsmidler - miljøvenlig
- › Beskytter mod olie og fedt
- › Modvirker frost- og saltskader


BRUGERVEJLEDNING

Forberedelse

Controll® MURFINISH er klar til brug. Fladen der skal behandles, må være tør og grundig rengjort, fri for løse partikler, gammel maling eller anden belægning.

Ved mistanke om fugt i underlaget anbefales forbehandling med Controll® Betongtett.

Reparationer af sprækker, revner og ujævnheder samt eventuel fugning eller lignende skal udføres før behandling. Ny beton, puds, mørtel, reparationer og lignende skal være fuldt hærdet før påføring.

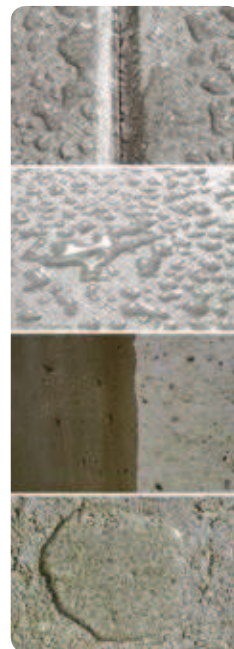



SPECIELLE FORHOLD

Undgå stænk på vinduer og andre flader som ikke skal behandles. Tilstødende blanke overflader (eks. glas, lak, aluminium, fliser) tildækkes. Er uheldet alligevel sket, skyl straks med vand.

PÅFØRING

Stænkeflaske / havesprøjte anbefales, men rulle, kost eller svamp kan også bruges.

Påfør i én retning og overlap med våd kant. Ved behandling af vægge anbefales at starte nedefra.

Overfladen fugtes godt med Controll® MURFINISH, men undgå pytter og løbere. Som regel er et lag nok, men ved stærkt sugende underlag anbefales et ekstra lag umiddelbart efter første lag ("vådt i vådt").

Ved påføring skal lufttemperatur være over +5 °C. Undgå påføring hvis temperatur forventes at falde under 5 °C inden for de efterfølgende 24 timer.

RENGØRING

Vand og almindelig sæbe. Rengør værktøj umiddelbart efter brug.

BORTSKAFFELSE

Tøm venligst emballagen helt af hensyn til miljøet.

ARBEJDSMILJØ

MAL-kode: 00-1 (1993)

PR.nr.: 1889260

Se iverigt 16-punkts sikkerhedsdatablad.

Controll® MURFINISH er vandbaseret og skader ikke planter, træer eller græs. Produktet er biologisk nedbrydeligt og er ikke mærkepligtigt.

TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE

Ønsker De yderligere oplysninger eller eventuel assistance ved brugen af materialet, er GOTTFRED PETERSEN A/S's konsulenter til Deres rådighed.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.